




PRODUCTS GUIDE 2022




ROYAL SUMMIT

ที่สุดของบริการคือเรา


STEEL ROPE ลวดสลิง




6 X 19



6 X 25




6 X 29




6 X 36

MINIMUM BREAKING FORCE ROPE				
DIAMETER MM.	ROPE GRADE			
	1770		1960	
	KN	T.	KN	T.
8	40.3	4.11	44.7	4.56
9	51	5.20	56.5	5.76
10	63	6.42	69.8	7.12
11	76.2	7.77	84.4	8.61
12	90.7	9.25	101	10.30
13	107	10.91	118	12.03
14	124	12.64	137	13.97
16	161	16.42	179	18.25
18	204	20.80	226	23.05
19	227	23.15	252	25.70
20	252	25.70	279	28.45
22	305	31.10	338	34.47
24	363	37.02	402	40.99
26	426	43.44	472	48.13
28	494	50.37	547	55.78
32	645	65.77	715	72.91
35	772	78.72	855	87.19
36	817	83.31	904	92.18
38	910	92.80	1010	102.99
40	1010	102.99	1120	114.21
44	1220	124.41	1350	137.66
48	1450	147.86	1610	164.18
52	1700	173.35	1890	192.73
54	1837	187.32	2040	208.03
56	1980	201.91	2190	223.32
60	2270	231.48	2510	255.95
62	2422	246.98	2682	273.49
64	2580	263.09	2858	291.44



8 X 25



19 X 7 wsc


(Rotation Resistant)

สามารถปรึกษาคำนวณและออกแบบชุดยก ตามลักษณะการใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญ

LIFTING GEAR

อุปกรณ์ยกหิ้ว


Wire rope clip กริปจับสลิง

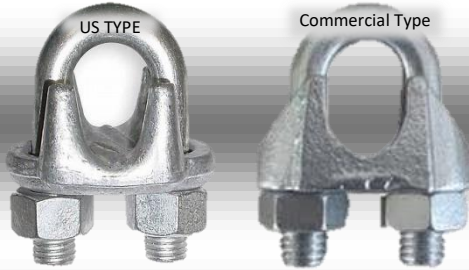

Turnbuckle เกด็ยวเว่ง



Shackles สเก็น

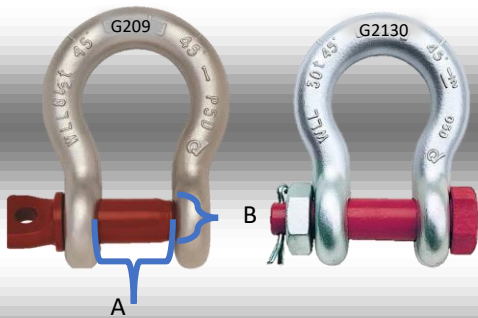













Hook ตะขอ




SHACKLE SIZE	INCHES	WORKING LOAD LIMIT TONS	DIMENSION A	DIMENSION B
3/16		1/3	.38	.28
1/4		1/2	.47	.31
5/16		3/4	.53	.38
3/8		1	.66	.44
7/16		1-1/2	.75	.50
1/2		2	.81	.63
5/8		3-1/4	1.06	.75
3/4		4-3/4	1.25	.88
7/8		6-1/2	1.44	1.00
1		8-1/2	1.69	1.13
1-1/8		9-1/2	1.81	1.25
1-1/4		12	2.03	1.38
1-3/8		13-1/2	2.25	1.5
1-1/2		17	2.38	1.63
1-3/4		25	2.88	2.00
2		35	3.25	2.25
2-1/2		55	4.13	2.75

Webbing สลึงผ้าใบ



WLL of sewn webbing component	Colour of sewn webbing component	Working Load limits in tonnes								
		Straight lift	Choked lift	Basket hitch		Two leg sling		Three and four leg slings		
										
										
					$\beta=0$ to 45°	$\beta=45^\circ$ to 60°	$\beta=0$ to 45°	$\beta=45^\circ$ to 60°	$\beta=0$ to 45°	$\beta=45^\circ$ to 60°
		M=1	M=0,8	M=2	M=1,4	M=1	M=1,4	M=1	M=2,1	M=1,5
1,0	Violet	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	2,1	1,5
2,0	Green	2,0	1,6	4,0	2,8	2,0	2,8	2,0	4,2	3,0
3,0	Yellow	3,0	2,4	6,0	4,2	3,0	4,2	3,0	6,3	4,5
4,0	Grey	4,0	3,2	8,0	5,6	4,0	5,6	4,0	8,4	6,0
5,0	Red	5,0	4,0	10,0	7,0	5,0	7,0	5,0	10,5	7,5
6,0	Brown	6,0	4,8	12,0	8,4	6,0	8,4	6,0	12,6	9,0
8,0	Blue	8,0	6,4	16,0	11,2	8,0	11,2	8,0	16,8	12,0
10,0	Orange	10,0	8,0	20,0	14,0	10,0	14,0	10,0	21	15,0
Over 10,0	Orange									

Wire rope sling ชุดยก ลวดสลิง

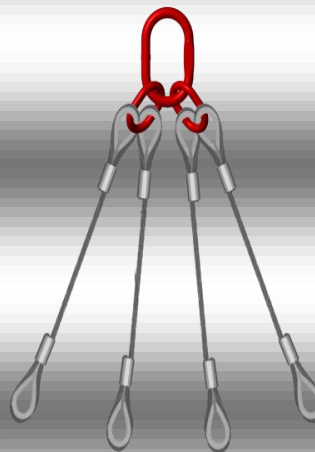

Wire Rope Sling		BS EN 13414-1		Safety Factor 5:1 Grade EIPS						
Table Working Load Limits for slings using steel core rope of class 6x19 6x36 in Grade 1960 N/mm ² Design Soft eye and Ferrule terminations										
Nominal Rope Diameter MM	Inch	Approx. Mass Meter	Minimum Breaking Load	Single Strap			Two Straps		Three & Four Straps	
				Straight	Snared	U-Shape	0°-45°	>45°-60°	0°-45°	>45°-60°
8	5/16"	0.26	4.56	0.82	0.66	1.64	1.15	0.82	1.72	1.23
9	3/8"	0.32	5.77	1.04	0.83	2.08	1.45	1.04	2.18	1.56
10	13/32"	0.40	7.12	1.28	1.03	2.56	1.79	1.28	2.69	1.92
11	7/16"	0.48	8.62	1.55	1.24	3.10	2.17	1.55	3.26	2.33
12.5	1/2"	0.63	11.13	2.00	1.60	4.01	2.80	2.00	4.21	3.00
14	9/16"	0.78	13.96	2.51	2.01	5.02	3.52	2.51	5.28	3.77
16	5/8"	1.02	18.23	3.28	2.62	6.56	4.59	3.28	6.89	4.92
18	11/16"	1.30	23.07	4.15	3.32	8.30	5.81	4.15	8.72	6.23
19	3/4"	1.44	25.70	4.63	3.70	9.25	6.48	4.63	9.72	6.94
20	13/16"	1.60	28.48	5.13	4.10	10.25	7.18	5.13	10.77	7.69
22	7/8"	1.94	34.46	6.20	4.96	12.41	8.68	6.20	13.03	9.30
24	15/16"	2.30	41.01	7.38	5.91	14.76	10.33	7.38	15.50	11.07
25.4	1"	2.58	45.94	8.27	6.61	16.54	11.58	8.27	17.36	12.40
28	1.1/8"	3.14	55.82	10.05	8.04	20.10	14.07	10.05	21.10	15.07
32	1.1/4"	4.10	72.91	13.12	10.50	26.25	18.37	13.12	27.56	19.69
36	1.3/8"	5.18	92.28	16.61	13.29	33.22	23.25	16.61	34.88	24.91
38	1.1/2"	5.78	102.81	18.51	14.81	37.01	25.91	18.51	38.86	27.76
44	1.3/4"	7.74	137.84	24.81	19.85	49.62	34.74	24.81	52.10	37.22
48	1.7/8"	9.22	164.04	29.53	23.62	59.06	41.34	29.53	62.01	44.29
52	2"	10.82	192.52	34.65	27.72	69.31	48.52	34.65	72.77	51.98

Chain sling ชุดยกโซ่



CHAIN SLING (Gr.8) TABLE ACC-EN818-4

Nominal Thickness mm.					
	1 strand sling chains	2 strand sling chains		3 and 4 strand sling chains	
Angle B	0	0 - 45	45 - 60	0 - 45	45 - 60
Coefficient	1	1.4	1	2.1	1.5
6	1120	1600	1120	2360	1700
7	1500	2120	1500	3150	2240
8	2000	2800	2000	4250	3000
10	3150	4250	3150	6700	4750
13	5300	7500	5300	11200	8000
16	8000	11200	8000	17000	11800
18	10000	14000	10000	21200	15000
20	12500	17000	12500	25500	19000
22	15000	21200	15000	31500	22100
26	21200	30000	21200	45000	31500
32	31500	45000	31500	67000	47500

Nominal Thickness mm.	Loop sling				
	1 strand sling chains		2 strand sling chains		
Angle B	0 - 45	45 - 60	0 - 45	45 - 60	
Coefficient	1.1	0.8	1.7	1.2	1.6
6	1180	850	1900	1320	1800
7	1600	1180	2360	1700	2500
8	2120	1600	3350	2360	3150
10	3350	2500	5300	3750	5000
13	5600	4000	9000	6300	8500
16	8500	6300	13200	9500	12500
18	11200	8000			16000
20					20000
22					23600
26					33500
32					50000

สามารถปรึกษาคำนวณและออกแบบชุดยก ตามลักษณะการใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญ

Who we are

บริษัท รอยัลซัมมิต จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อาทิเช่น ผ้าทราย ลวดสลิง เชือกลวดเหล็กกล้า โซ่อุปกรณ์ยกหิ้ว โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์มากกว่า **30** ปีโดยคัดสรรสินค้าและวัตถุดิบที่มีคุณภาพและวิเคราะห์ตามการใช้งานให้แก่ลูกค้าเพื่อสอดคล้องเศรษฐกิจการค้าโลกในยุคปัจจุบันแบบไร้พรมแดนด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นถึงคุณภาพราคาที่ยุติธรรมและการบริการที่ใส่ใจในลูกค้าจึงได้คัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างไร้ขีดจำกัดพร้อมการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา

We, Royal Summit Company Limited one of a distributors for Structural Steels, Steel Pipes and Tubes, Stainless Steel Pipes and Tubes, Fittings and Industrial Equipment for example Abrasive Clothes, Steel Wire Ropes, Chains and Lifting Equipment such as shackles, hooks with experienced staff for more than 30 years. Our Vision is Quality to fulfill our customer requirements with the best price against the current world economic situation. With this vision the quality vs price we are classify the products to suit your satisfactions with on time delivery.

ROYAL SUMMIT CO.,LTD

บริษัท รอยัล ซัมมิต จำกัด

CONTACT US

90/159 Moo 15 Soi Lardkrabang20/3, Racha Thewa, Bang Phli, Samutprakarn 10540

90/159 หมู่ที่ 15 ซอยลาดกระบัง20/3 ตำบลราชาเทวะ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

TEL: 089-136-1545